audiophony
EQUIPMENTS

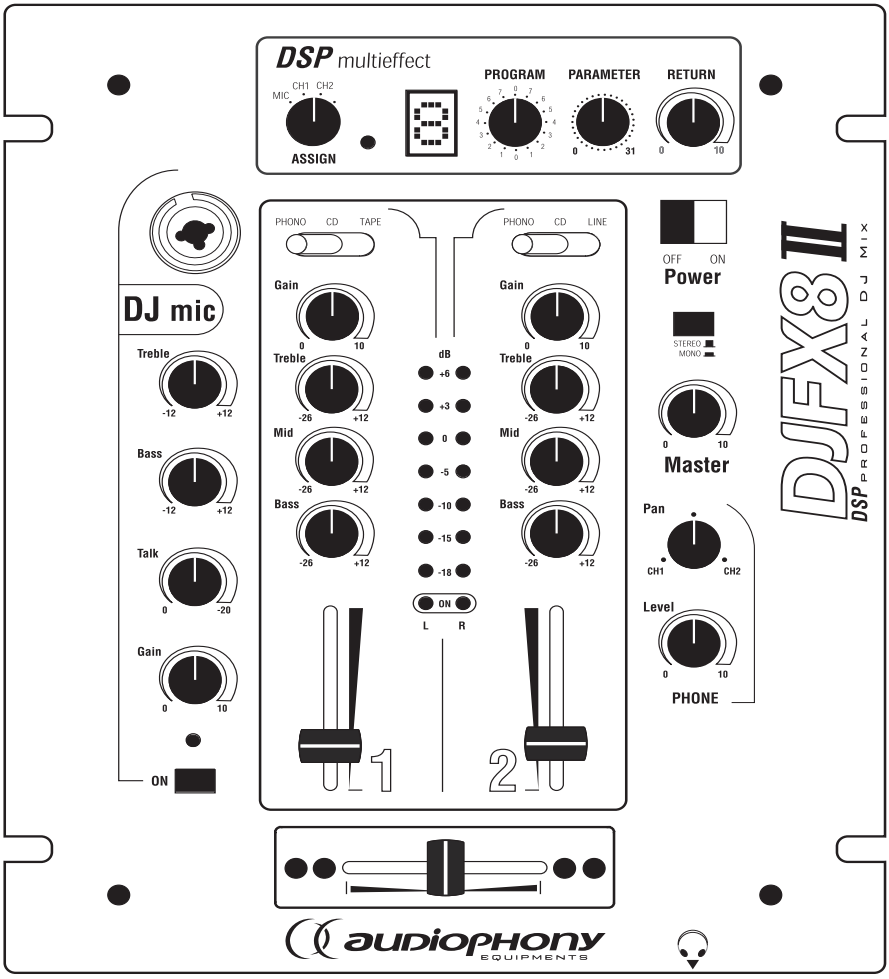

DJFX8 II

Professional dj mix

GUIDE DE L'UTILISATEUR

8344 - Version 1 - janvier 2006

1 - Instructions de sécurité

- Toute personne ayant à faire avec le montage, la mise en service, le maniement et l'entretien de cet appareil doit être suffisamment qualifiée et suivre les instructions contenues dans ce mode d'emploi.
- Cet appareil a quitté les ateliers de fabrication dans un état irréprochable. Pour le maintenir dans cet état et assurer son bon fonctionnement sans danger, l'utilisateur doit suivre les instructions de sécurité et les mises en garde contenues dans ce manuel.
- Tout dommage occasionné par la non-observation de ce mode d'emploi annule la garantie.
- Tout dommage résultant d'une modification sur l'appareil n'est pas couvert par la garantie.
- Ne laissez pas les câbles d'alimentation en contact avec d'autres câbles. Soyez prudent, lorsque vous manipulez les câbles et les connexions, vous êtes soumis à des risques d'électrocution ! Ne manipulez jamais les parties sous tension avec les mains mouillées !
- Assurez vous que la tension électrique ne soit pas supérieure à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil. Mettez le câble d'alimentation seulement dans des prises adaptées.
- La fiche secteur doit toujours être branchée en dernier lieu. La fiche secteur doit être accessible après l'installation de l'appareil.
- Prenez garde de ne pas coincer ou abîmer le câble d'alimentation. Contrôlez l'appareil et les câbles d'alimentation régulièrement.
- Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer. Pour ce faire, utilisez les surfaces de maintien sur la fiche, ne tirez jamais sur le câble.
- La construction de l'appareil est conforme aux normes de sécurité de catégorie I. Il faut donc relier celui-ci à la terre (câble jaune/vert).Les connexions électriques sont à faire effectuer par un installateur agréé.
- Le branchement au secteur et l'entretien doivent être effectués par le personnel qualifié.

2 - Précautions d'utilisation

- NE PAS verser de liquide inflammable a l'intérieur de l'appareil.
- En cas de déversement d'un liquide quel qui soit, DECONNECTER immédiatement l'appareil du réseau électrique.
- Stopper immédiatement l'utilisation de cet appareil en cas de sérieux problèmes et contacter votre revendeur agréé le plus rapidement possible.
- NE JAMAIS ouvrir l'appareil lorsque celui-ci est sous tension. Débrancher l'appareil du secteur avant toute intervention.
- NE JAMAIS essayer de réparer vous-même. Les réparations effectuées par une ou des personnes non qualifiées peuvent entraîner un agravement des problèmes, contacter votre revendeur le plus proche.
- Cet appareil n'a pas été prévue pour un usage domestique.
- Apres avoir retiré les protections d'emballage, vérifier que l'appareil est en excellente condition et qu'aucune marque de choc n'est visible.
- Les protections d'emballage (sac en plastique, mousse polystyrène, agrafes etc..) DOIVENT être stockées hors de portée des enfants.
- Cet appareil est destinée à un usage par un adulte avertit à la manipulation et à l'utilisation. Ne pas laisser cet appareil entre les mains des enfants.
- NE PAS utiliser cet appareil sous la pluie

2 - Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi cette table de mixage ***DJFX8 II***. Vous possédez maintenant un appareil de grande qualité, qui saura, nous en sommes persuadés, ajouter de l'éclat lors de vos animations.
Le guide que vous lisez en ce moment vous permettra de prendre rapidement connaissance des différentes fonctions et possibilités de votre ***DJFX8 II***. Gardez le à portée de la main pendant les premières utilisations.

3 - Description des commandes

3.1 Face avant:

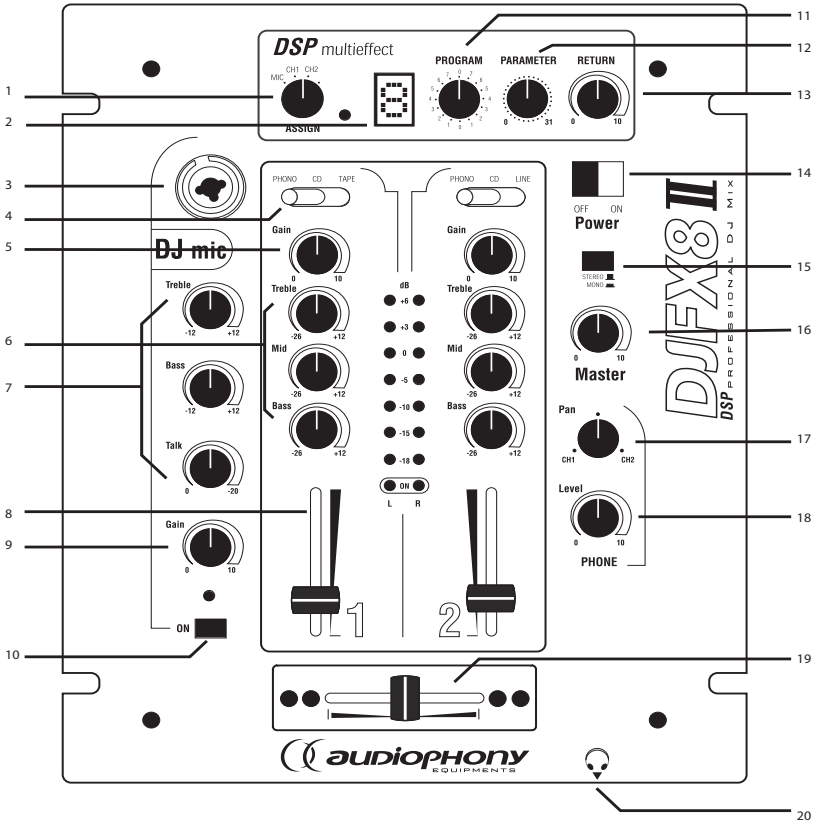

1 - Assign
Permet de sélectionner la voie sur laquelle l'effet doit être affecté.

2 - Afficheur digital
Indique le numéro de l'effet sélectionné.

3 - Fiche COMBO
Entrée microphone.

4 - Sélecteur
Sélection du type d'entrée.

5 - Gain
Contrôle du gain d'entrée de la voie.

6 - Egaliseur
Egaliseur 3 bandes de correction par voie.
7 - Egaliseur voir micro
Egaliseur 2 voies de correction sur la voie.
8 - Fader
Fader linéaire.
9 - Gain d'entrée micro
Contrôle du niveau de gain d'entrée.
10 - On/Off entrée micro
Permet d'ouvrir ou de fermer l'entrée micro.
11 - Program
Permet de sélectionner les programmes intégrés.
12 - Parameter
Sélecteur à 31 positions permettant de modifier les paramètres du programme sélectionné.
13 - Return
Gain de l'effet sur la voie affectée.
14 - Power
Interrupteur de mise sous tension.
15 - Stéréo/Mono
Sélecteur de mode de sortie Mono/Stéréo .
16 - Master
Potentiomètre de contrôle du volume de la sortie Master.
17 - Pan
Permet de sélectionner la voie à écouter sur le casque.
18 - Phone level
Contrôle le volume de la sortie du casque.
19 - CROSSFADER
Fader linéaire du crossfader.
20 - Prise casque
Sortie jack 6,35 sur la tranche pour le branchement du casque.

3.2 - Face arrière:

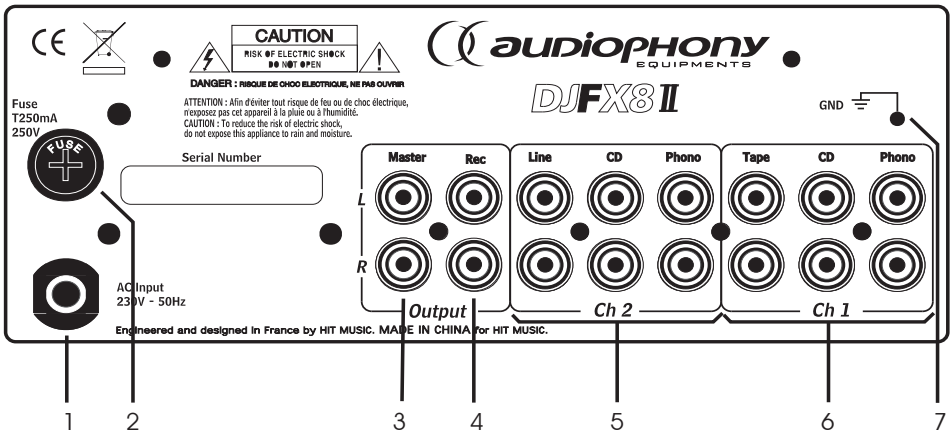

1 - Alimentation:
Câble d'alimentation électrique AC 230V 50Hz.

2 - Fusible:
Fusible de l'alimentation T250mA/250V.

3 - Sorties Master:
Sorties gauche et droite asymétriques vers un amplificateur.

4 - Sorties Rec:
Sorties gauche et droite asymétriques vers un enregistreur ou un amplificateur.

5 - Entrées voies 2:
Entrées gauche et doite asymétriques :
LINE: pour CD, DVD, K7, Tuner, PC, etc...
PHONO: Platines vinyles.

6 - Entrées voies 1:
Entrées gauche et doite asymétriques :
LINE: pour CD, DVD, K7, Tuner, PC, etc...
PHONO: Platines vinyles.

7 - Connexion masse:
Permet la connexion des câbles masses des platines vinyles

4 - Caractéristiques techniques

- DSP 8 programmes et 31 paramètres assignables sur toutes les voies.
- 2 entrées commutables PHONO sur RCA .
- 4 entrées commutables LINE sur RCA .
- 1 entrées DJ MICRO sur fiches COMBO avec TALKOVER à -20 dB.
- Sorties Master sur RCA à l'arrière.
- Sorties Rec sur RCA à l'arrière.
- Correction grave/aigu -12/+12 dB sur la voie DJMic.
- Correction grave/médium/aigu -26/+12 dB sur les voies stéréos.
- Sortie casque sur la tranche avant avec réglage de niveau et sélection des voies.
- Sélecteur de pré-écoute ch1 & ch2
- Vu-mètre général à LED 8 segments.
- Dimensions: 230 X 290 X 100 mm.

La société HITMUSIC apporte le plus grand soin à la fabrication de ses produits pour vous garantir la meilleure qualité. Des modifications peuvent donc être effectuées sans notification préalable. C'est pourquoi les caractéristiques techniques et la configuration physique des produits peuvent différer des spécifications et illustrations présentées dans ce manuel.